

بسمه تعالی

ریست پسورد فراموش شده ویندوز 7 و 8 بدون هیچ نرم افزار اضافی



گاهی اوقات پیش می آید که پسورد ادمین ویندوز را فراموش کرده اید و نمی توانید وارد ویندوز خود شوید. در ادامه با ۲ روش از بهترین راهکارهای ریست پسورد فراموش شده را به شما آموزش خواهیم داد.


💡 ابتدا CD/DVD ویندوز را در کامپیوتر و یا لپ تاپ خود قرار دهید و سپس بوت را از CD/DVD تنظیم نمایید.

📌 نکته ۱: برای بوت کردن از CD/DVD، بعد از روشن شدن کامپیوتر به طور مکرر دکمه F12 را زده تا یک منو ظاهر شود حالا CD/DVD-ROM را انتخاب کنید (یا گزینه ای شبیه به این)

📌 نکته ۲: علت بوت کردن از روی CD/DVD این است که اگر از داخل ویندوز مراحل بعد را انتخاب کنید فایل سیستمی (system) در ادامه توضیح خواهیم داد) در حال استفاده است و ادامه کار با مشکل مواجه میشود.



- پس از بوت شدن دستگاه از روی CD/DVD در صفحه install Windows دکمه Next را زده و در پنجره بعدی گزینه repair you computer را انتخاب کنید ( تصویر زیر )

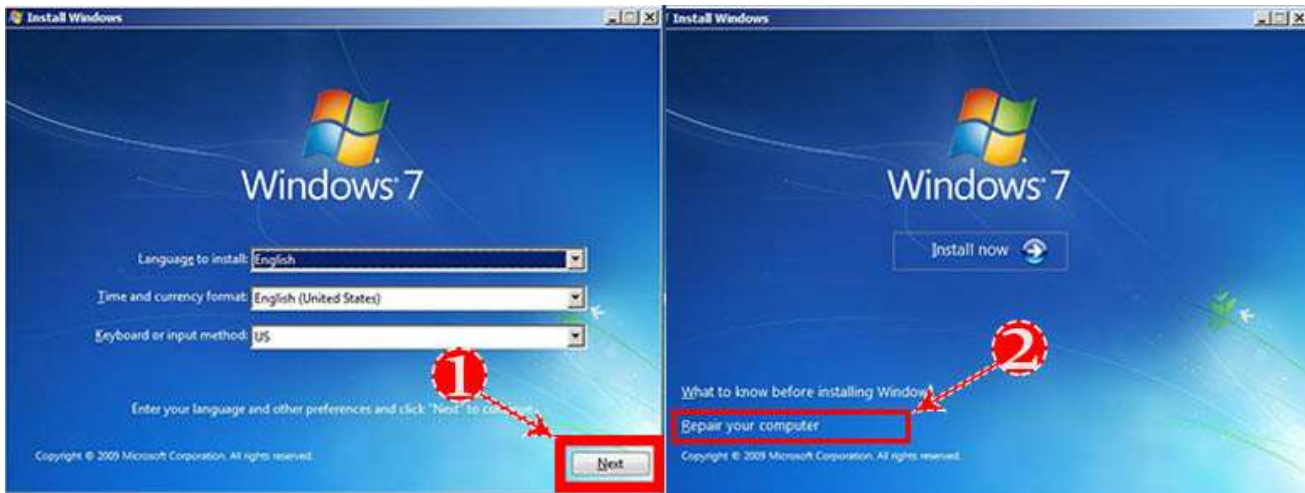

- کمی صبر کنید تا صفحه system recovery option باز شود.

- پس از انتخاب سیستم عامل، دکمه Next را زده

- در این صفحه بر روی گزینه command prompt کلیک کنید تا پنجره مربوط به CMD باز شود.



اما در ویندوز ۸ پس از کلیک بر روی repair you computer در پنجره choose an option میبایست بر روی گزینه Troubleshoot کلیک نمایید.



- سپس در پنجره **Troubleshoot** بر روی گزینه **Advanced Options** کلیک نمایید



– سرانجام در قسمت **Advanced Options** بروی **Command Prompt** کلیک کرده تا پنجره برنامه **cmd** باز شود.



در ادامه ۲ روش ریست کردن پسورد ویندوز را براتون شرح خواهیم داد:


۱- ریست پسورد از طریق ویرایش رجیستری

۲- ریست پسورد از طریق جایگزین کردن Sticky با CMD




ریست پسورد از طریق ویرایش رجیستری


۱- در پنجره CMD در محیط system recovery option که در ابتدا آموزش نحوه باز کردن آنرا شرح داده ایم، عبارت `regedit` را تایپ نموده و کلیک `enter` را فشار دهید تا پنجره مربوط به رجیستری ویندوز باز شود.

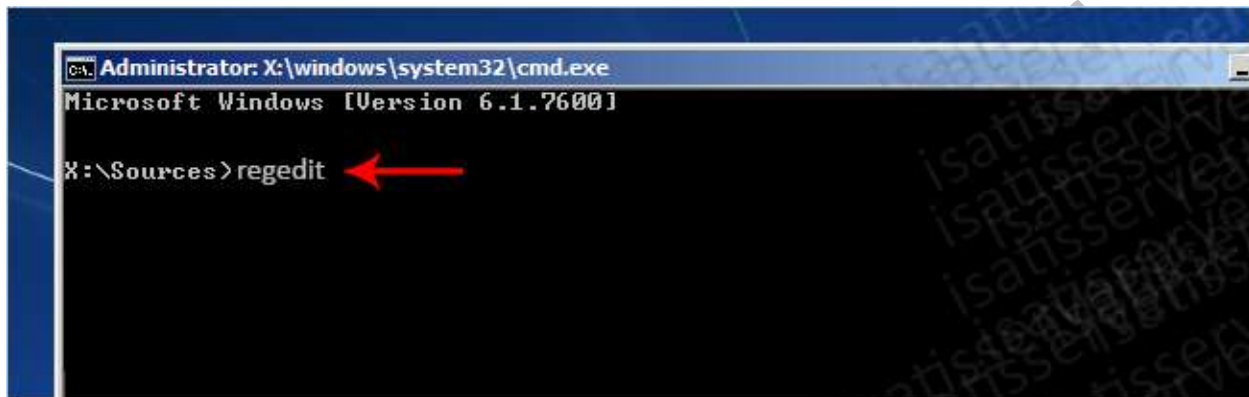


۲- در ستون چپ پنجره رجیستری، `HKey_Local_Machine` را انتخاب کنید.

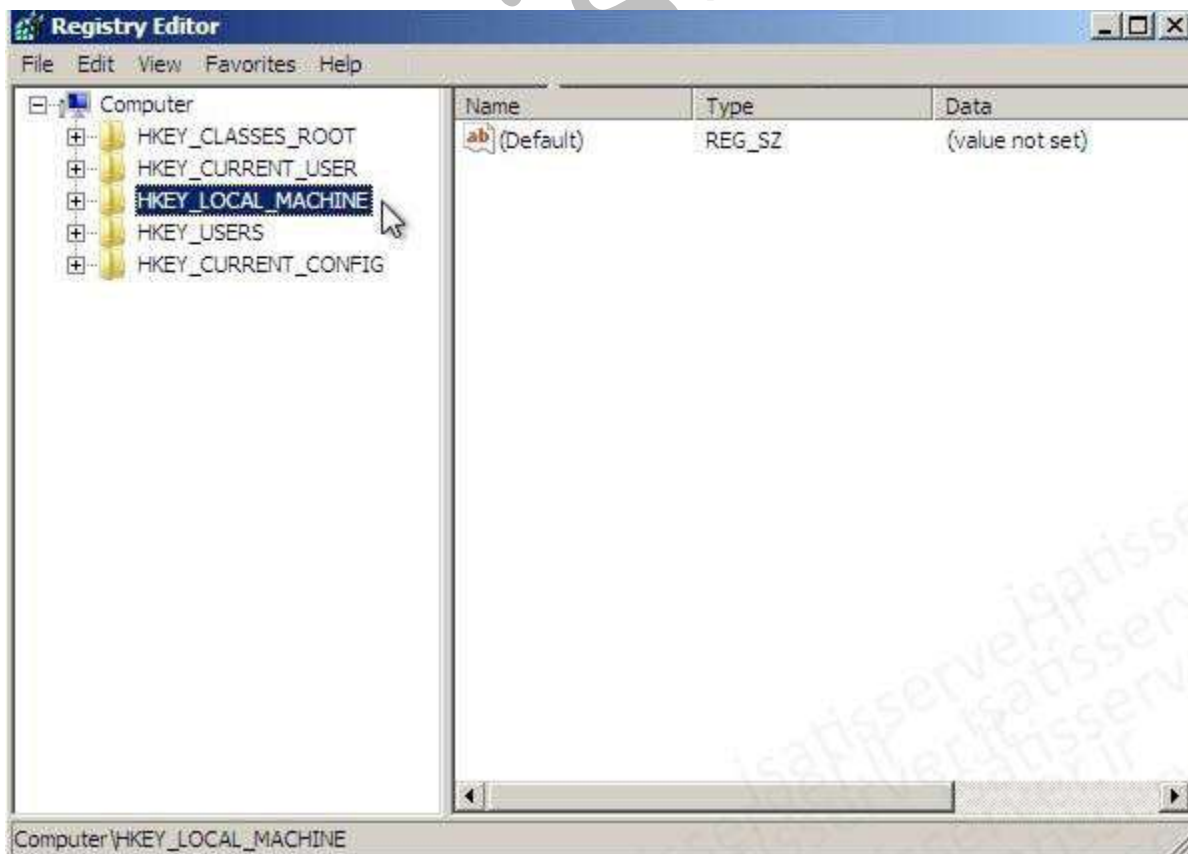


۳- حال از منوی File گزینه Load Hive را کلیک کنید

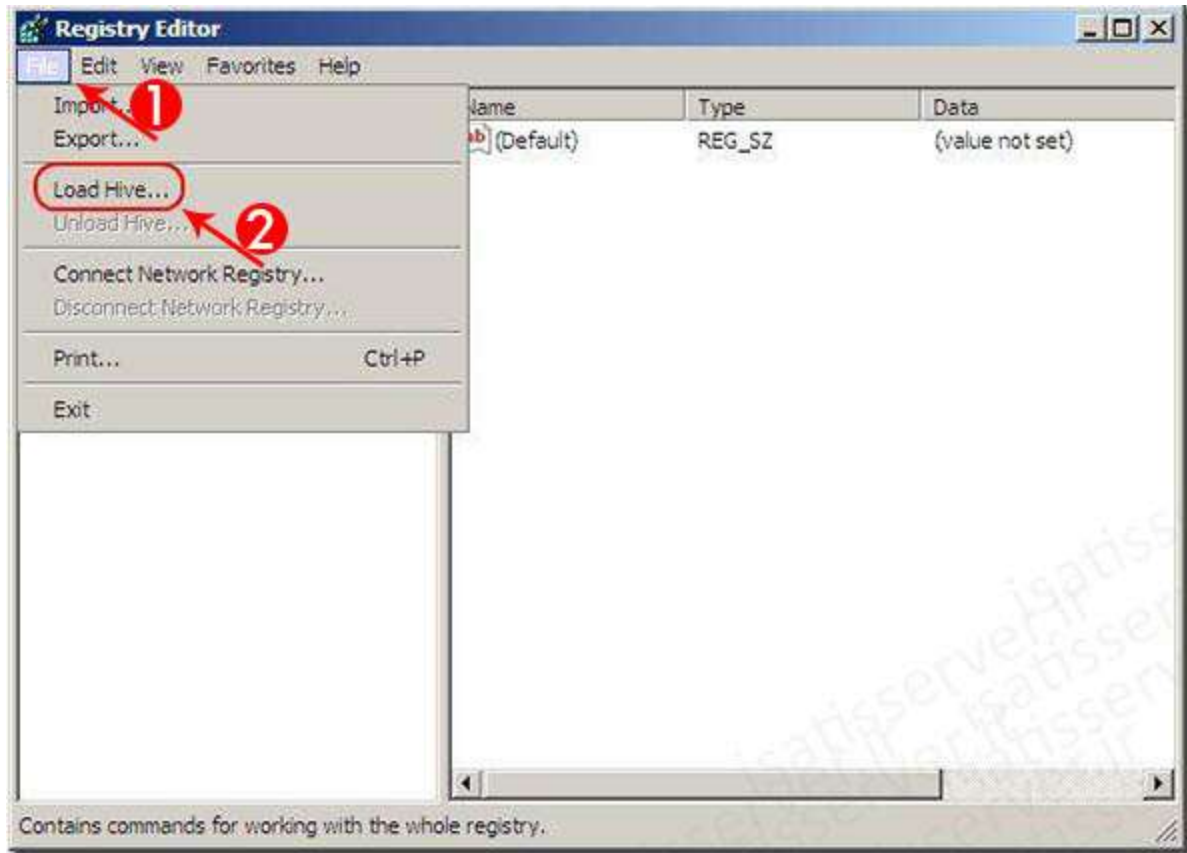


۴- به مسیر d:\windows\system32\config\system بروید و فایل system را انتخاب کرده و دکمه open را کلیک کنید.  
(در این آموزش ویندوز ما در درایو D نصب شده است احتمالاً برای شما در درایو C و یا درایو دیگری باشد)

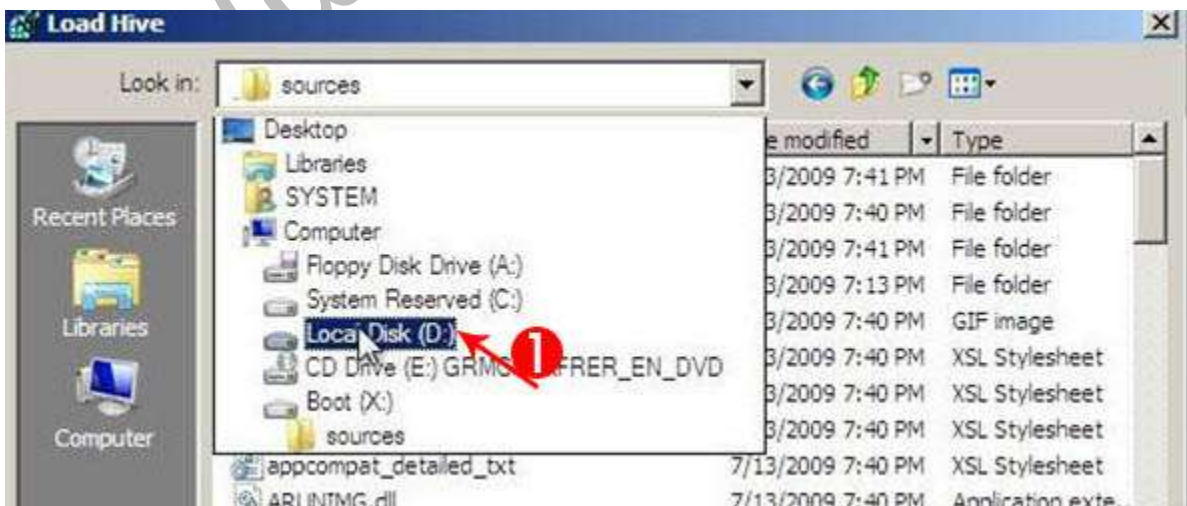

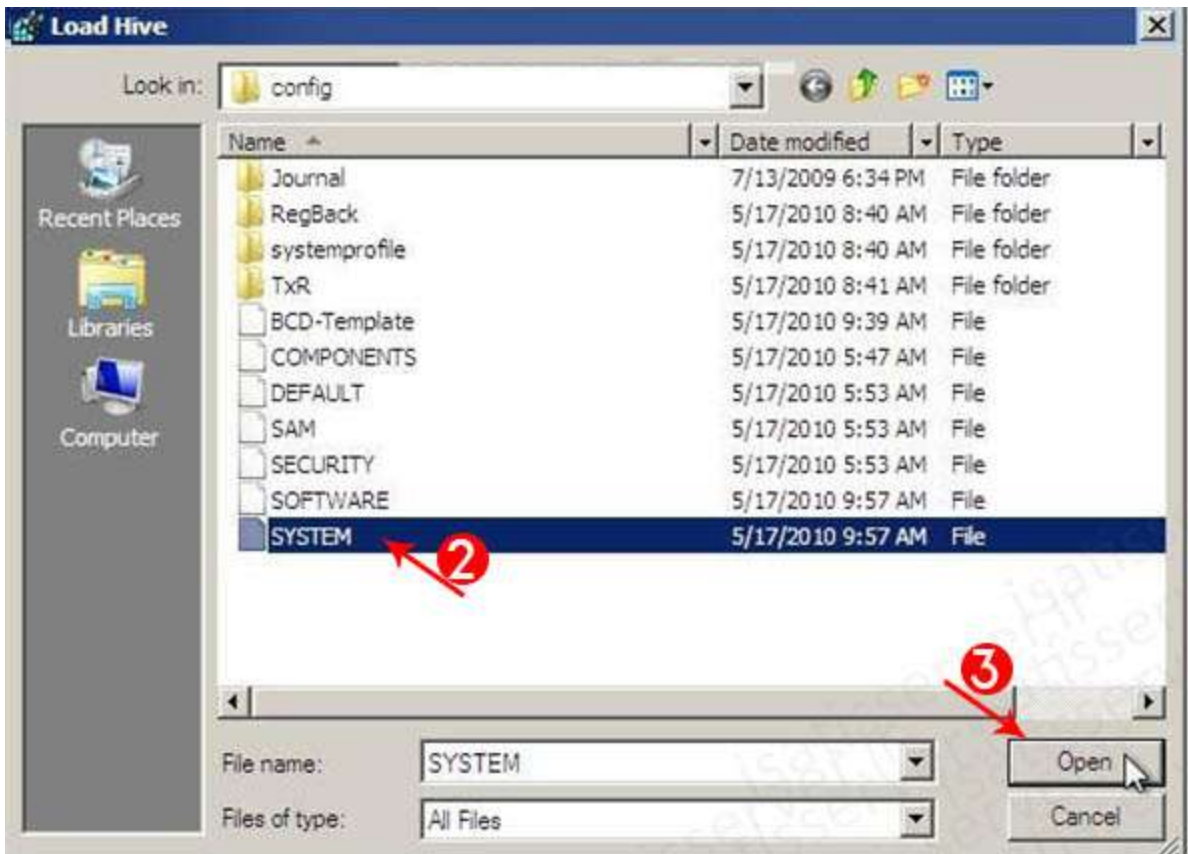


۵- در پنجره Load Hive در قسمت Key name یک نام دلخواه وارد نمایید (ما در اینجا ۱۲۳ را درج کرده ایم)

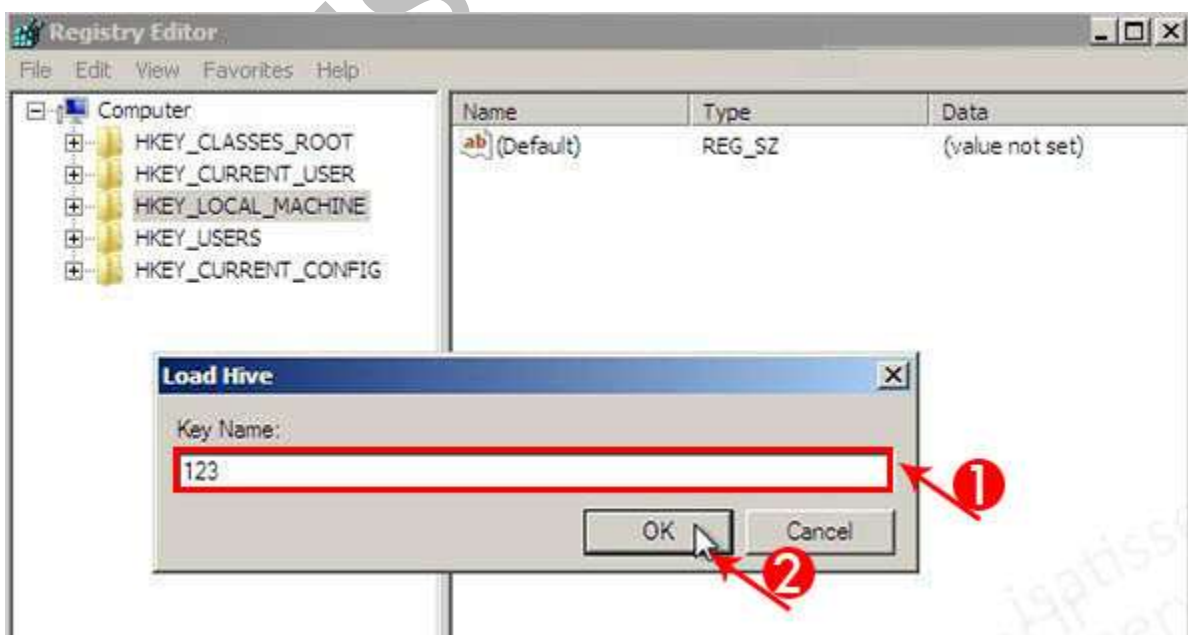




۶- در ستون سمت چپ بر روی Key، ۱۲۳ کلیک کرده تا زیرمجموعه باز شود، سپس بر روی **seup** کلیک کرده و در پنجره سمت راست پارامتر زیر را پیدا کرده و مقادیر آنها را تغییر دهید

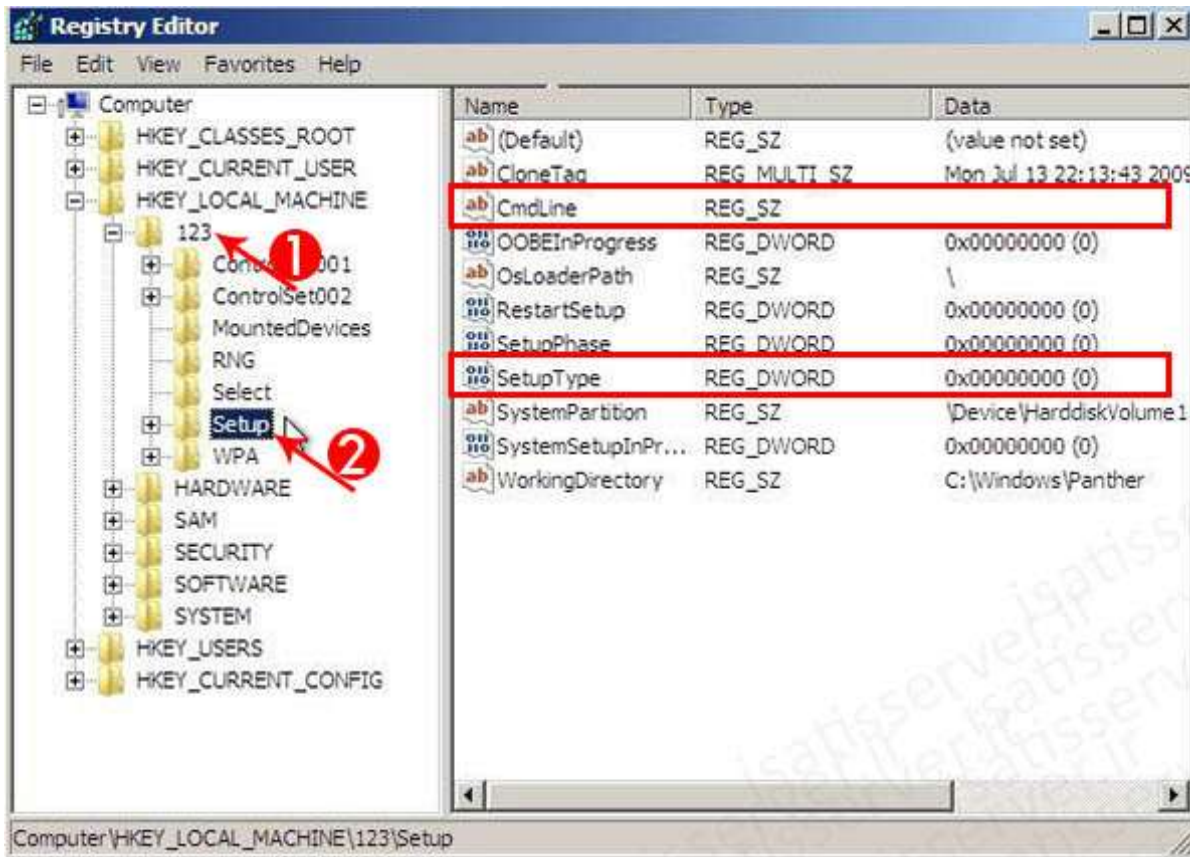


- در صفحه سمت راست بر روی **setupType** راست کلیک کرده و گزینه **modify** را انتخاب نمایید و سپس مقدار ۲ را در قسمت **value data** وارد نمایید و **ok** کنید.



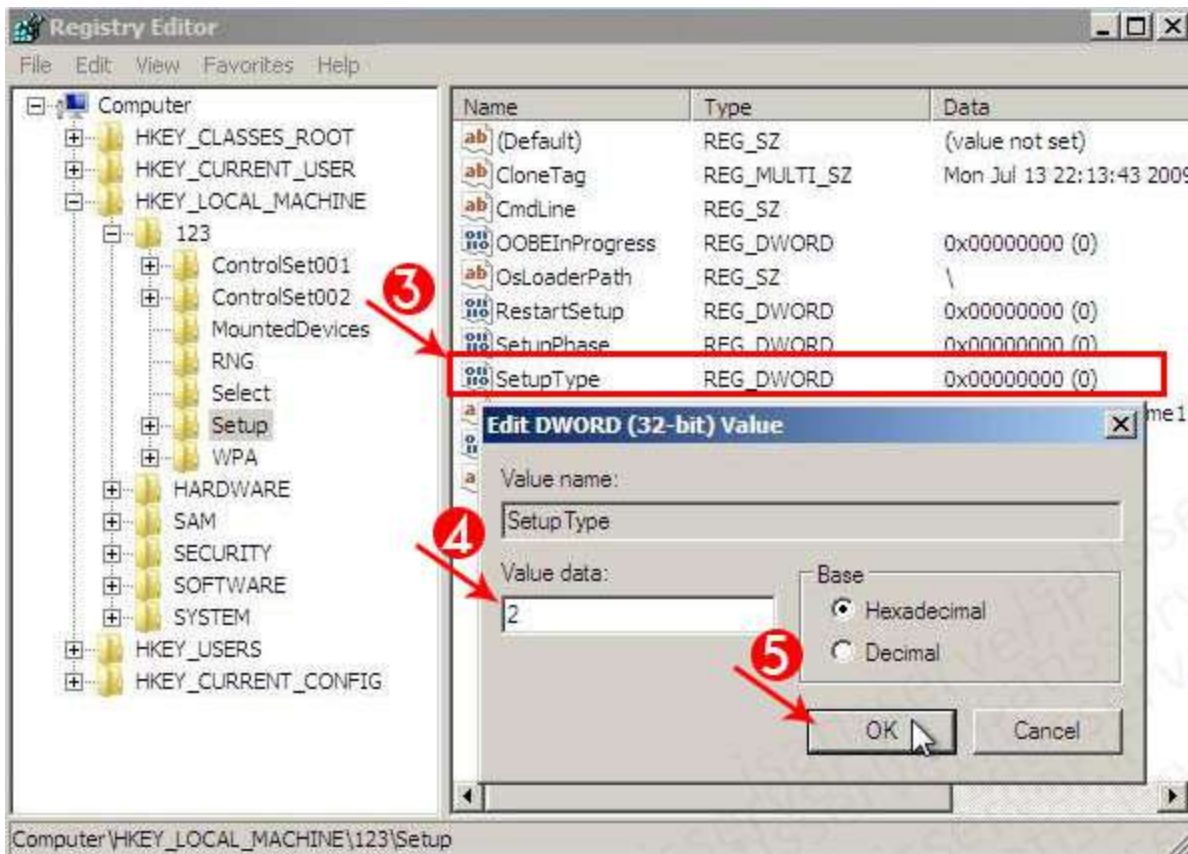



- مجدد در صفحه سمت راست بر روی *cmdLine* راست کلیک کرده و گزینه *modify* را انتخاب نمایید و سپس عبارت *cmd.exe* را در قسمت *value data* وارد نمایید و *ok* کنید.

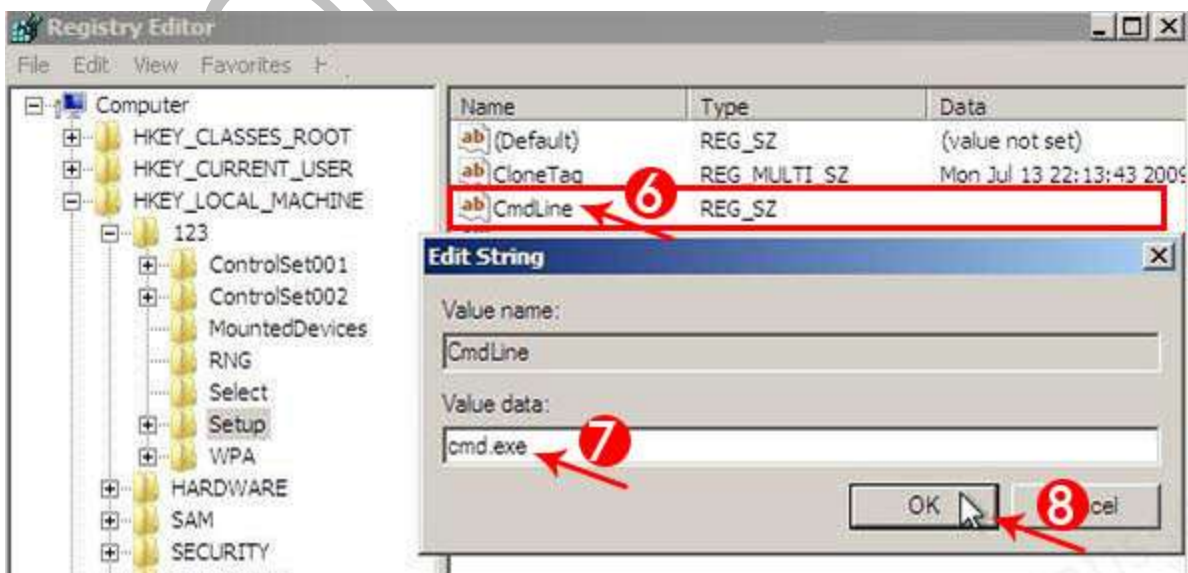

۷- از منوی File بر روی Exit کلیک کنید تا پنجره رجیستری بسته شود، سپس در CMD، عبارت regedit را وارد کرده و enter را بزنید تا پنجره مربوط به رجیستری مجدد باز شود.

۸- در ستون سمت چپ HKEY\_LOCAL\_MACHINE را انتخاب کرده و زیرمجموعه آنرا باز کنید و بر روی کلید ۱۲۳ که قبلا ایجاد کرده بودیم کلیک نمایید و از منوی File گزینه Unload Hive را انتخاب نمایید و در پاسخ به سوال پرسیده شده دکمه Yes را کلیک نمایید.

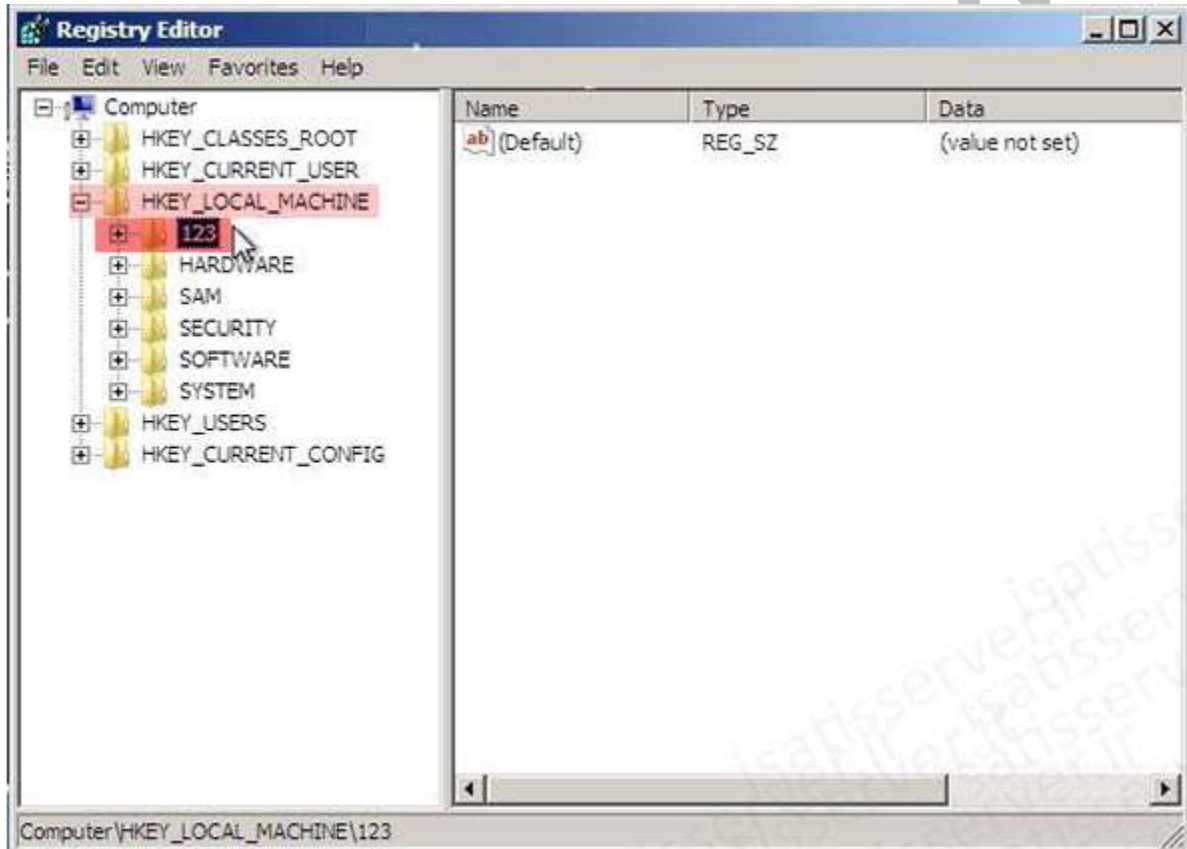


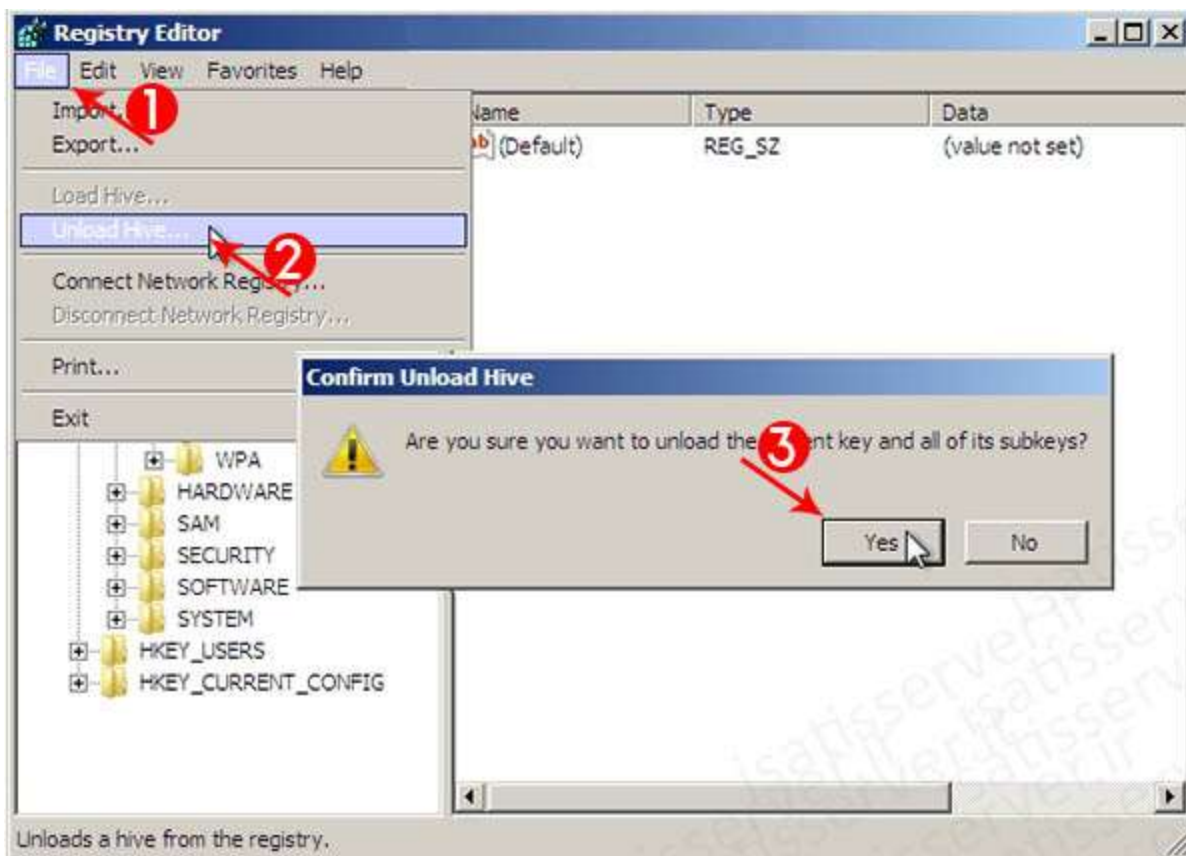

۹- حالا پنجره رجیستری را ببندید و همچنین CMD و CD/DVD و ویندوز را از دستگاه خارج کرده و سیستم را ریستارت نمایید تا ویندوز از هارد بوت شود.

۱۰- پس از بوت شدن ویندوز با یک پنجره CMD مشاهده می نمایید. در CMD دستور زیر را تایپ کرده و enter بزنید.

*net user administrator isatisserver*

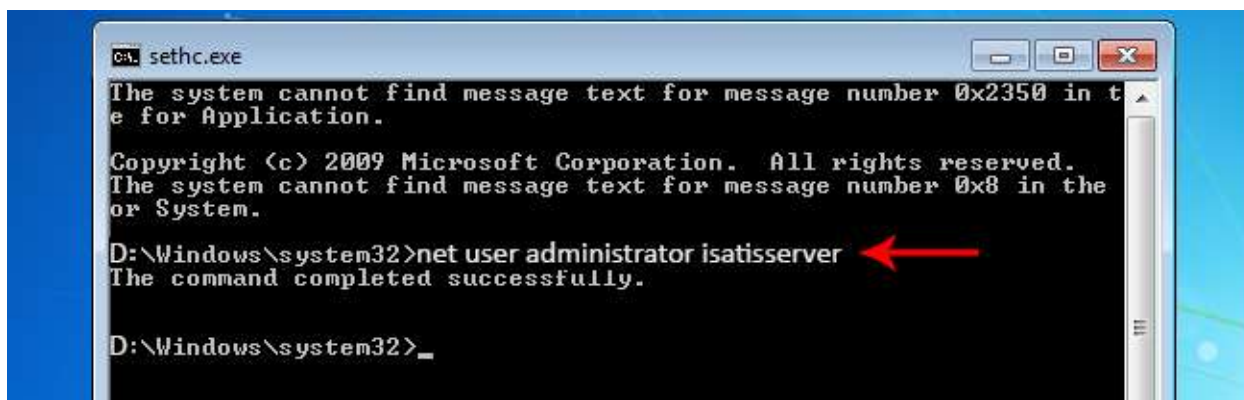

```
sethc.exe
The system cannot find message text for message number 0x2350 in the resource file for Application.

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
The system cannot find message text for message number 0x8 in the resource file for System.

D:\Windows\system32>net user administrator isatissserver
The command completed successfully.

D:\Windows\system32>_
```

با استفاده از دستور بالا شما پسورد کاربری administrator را به isatissserver تغییر داده اید در این دستور میتوانید بجای administrator ، نام کاربری که رمزش آنرا فراموش کردیم وارد کنید و بجای isatissserver ، رمز دلخواه خود را وارد کرده و enter را بزنید و از CMD خارج شده و با زدن password خواهید دید که رمز تغییر کرده است.

تذکر: بین administrator و isatissserver فاصله وجود دارد.



ریست پسورد از طریق جایگزین کردن Sticky با CMD

هنگام Log in کردن اگر ۵ بار Shift را فشار دهیم Sticky باز میشود در این روش ما قصد داریم با استفاده از محیط Command Prompt رمز را عوض کنیم و باید با یک سری دستور، Sticky را با CMD عوض کنیم که اگر ۵ بار Shift را فشار دهیم در محیط Log in برنامه CMD باز شود و رمز را عوض می کنیم .

۱- در پنجره CMD در محیط system recovery option که در ابتدا آموزش نحوه باز کردن آنرا شرح داده ایم، با تایپ دستور زیر باید از Sticky کپی بگیریم :

```
copy c:\windows\system32\sethc.exe c:
```

سپس با دستور زیر باید CMD را با Sticky جایگزین کنیم :

```
copy /y c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\sethc.exe
```

```
Administrator: X:\windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]

X:\Sources>copy c:\windows\system32\sethc.exe c:\
1 file(s) copied.

X:\Sources>copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\sethc.exe
Overwrite c:\windows\system32\sethc.exe? (Yes/No/All): Yes
1 file(s) copied.

X:\Sources>
```

۲- سپس از محیط CMD خارج شده و سیستم را Restart می کنیم (CD/DVD ویندوز را خارج میکنیم)، هنگامی که ویندوز بالا آمد، در صفحه Log in ، ۵ بار دکمه Shift را فشار می دهیم تا CMD باز شود و سپس دستور زیر را تایپ کرده تا پسورد جدید به یوزر مورد نظر دهیم:

```
net user administrator isatisserver
```

```
ca: sethc.exe
The system cannot find message text for message number 0x2350 in the
e for Application.

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
The system cannot find message text for message number 0x8 in the
or System.

D:\Windows\system32>net user administrator isatisserver ←
The command completed successfully.

D:\Windows\system32>_
```

با استفاده از دستور بالا شما پسورد کاربری administrator را به isatisserver تغییر داده اید در این دستور میتوانید بجای administrator ، نام کاربری که رمزش آنرا فراموش کردیم وارد کنید و بجای isatisserver ، رمز دلخواه خود را وارد کرده و enter را بزنید و از CMD خارج شده و با زدن password خواهید دید که رمز تغییر کرده است.

تذکر: بین administrator و isatisserver فاصله وجود دارد.

موفق باشید./

